







Kompletny, uniwersalny system obudów moduowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiającymi spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	3 zespoły	Liczba zespołów	3
Kolor	Biały RAL 9010	Liczba otworów do wybicia Ø23	1 na dole
Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia	Ochrona IP	IP40
Klasa Izolacji		Odporność na wstrząsy	IK07
Układ wstępny przedziału	1	Charakterystyka	Bezhalogenowy
Materiał pokrywy	Stal odporna na korozję	Moment dokręcania moment dokręcania	0.8 Newton/Meter
Red. zewn. LxHxD (mm)	99x82x54	Próba rozwarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	EN 50085-2 za?
Montaż Temperatury	-5 +60 °C	Electrocod	0212

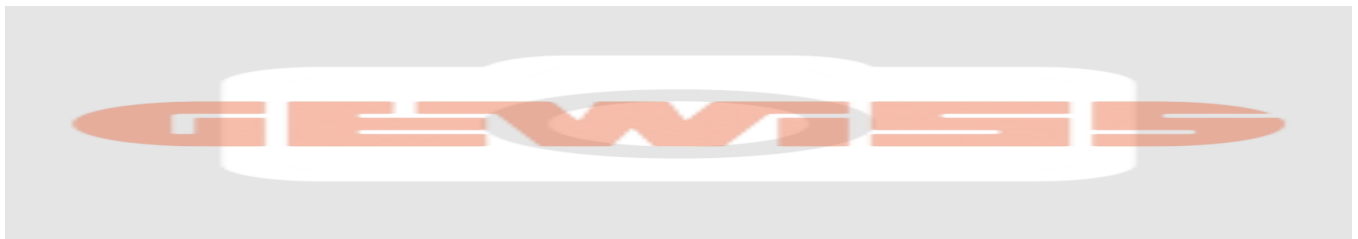

### DIMENSIONAL

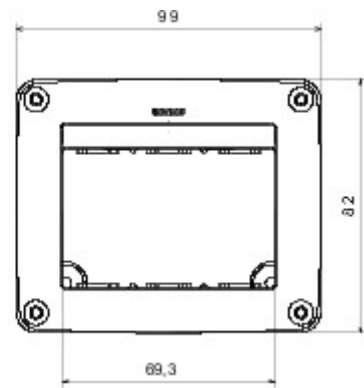

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP40




IK  
IK07

HF  
HALOGEN FREE

Bezhalogenowy

GWT  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice