




System średnio sztywnych rur wykonanych z wysokiej jakości PVC zapewnia doskonałą wydajność. Dostępny w średnicach od 16 do 32 mm i długościach od 2 do 3 m. Można je zintegrować z peszlami elastycznymi i puszkami połączeniowymi. Uzupełnieniem oferty jest szeroka gama złączy i elementów prowadzących o stopniu ochrony IP40 i IP67.

Kolor	Szary RAL 7035	Materiał	PCW
kabla (m)	2	Ø przewodów (mm)	16
Próba rozżarzonym drutem	960 °C	odporność na ściskanie	3 (Średni - 750 N)
odporność na uderzenia	3 (Średni - 2 J)	Klasyfikacja	3321

DIMENSIONAL

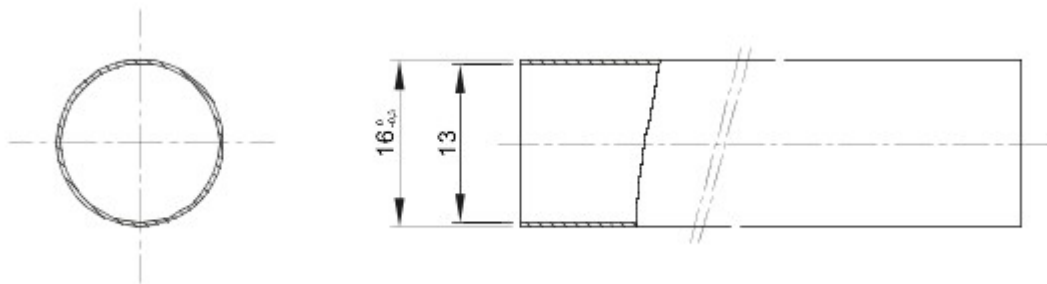

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

960 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice