

Product Data Sheet


GW27001

27 COMBI




Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiające spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań w trudnych warunkach atmosferycznych..

Opis	1 zespół	Kolor	Szary RAL 7035
Liczba otworów do wybicia Ø23	3 po bokach / 1 na dole	Liczba otworów Ø 23 z dławikiem kablowym	1
Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia	Ochrona IP	IP40
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Grubość pokrywy	Stal odporna na korozję
Moment dokręcania moment dokręcania gwintu	0.8 Newton/Meter	Red. zewn. LxHxD (mm)	66x82x55
Próba rozwarzonym drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	(EN 60670-1)	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

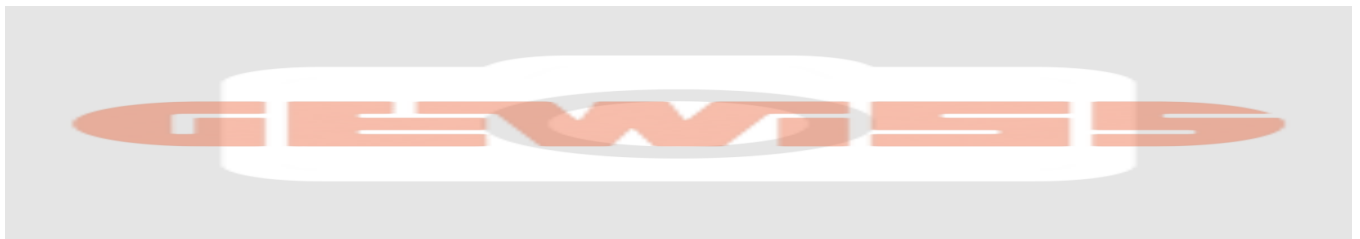

DIMENSIONAL

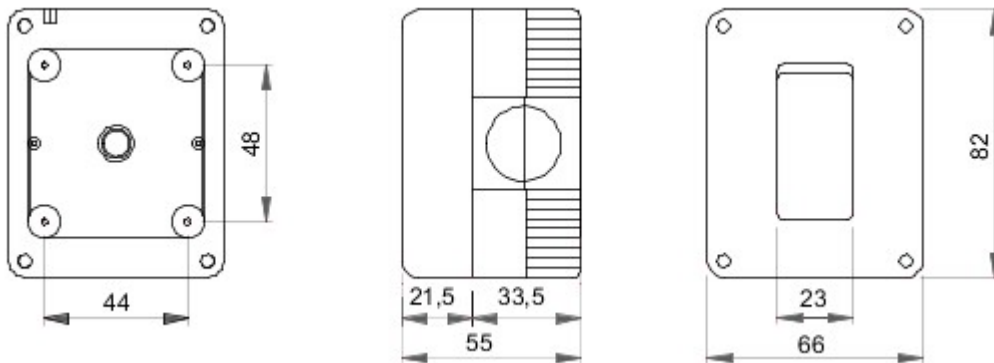

TECHNICAL SYMBOLOGY



Wymienne przy użyciu narzędzia

IP

IP40



II

IK

IK07



Bezhalogenowy

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice