




Kompletny, uniwersalny system obudów moduowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	8 modułów + 4 moduły DIN	Kolor	Szary RAL 7035
Drzwiczki lampy	Sztywne	Kolor drzwi	Przezroczysty przydymiony
Liczba otworów do wybicia Ø23	12 po bokach / 2 na dole	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP40	Klasa Izolacji	II
Odporność na wstrząsy	IK07	sterowania	Moduły 2 x 4
Układ wstępny przedziały	2	Typ komory	GP
Liczba SYSTEM Moduły	8	Liczba szyn DIN Moduły	4
Charakterystyka	Bezhalogenowy	rodzaje pokrywy	Stal nierdzewna
Moment dokręcania moment dokręcania / rub	0.8 Newton/Meter	rodz. zewn. LxHxD (mm)	231x132x95
Moc rozpraszalna (W)	15	Prąd wyjściowe	400V ac
Prąd znamionowy (In)	32 A	Napięcie izolacji (Ui)	750 V
Próba rozładowaniem drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 - EN 6066960670-24	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

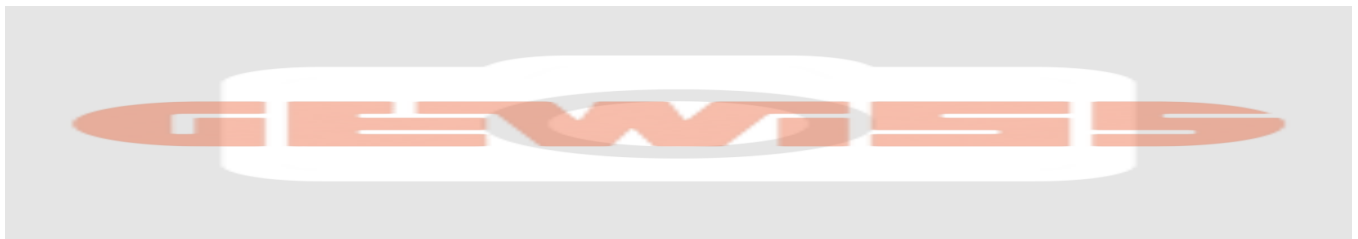

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



Wymienne przy użyciu narzędzia

IP

IP40



II

IK

IK07



Bezhalogenowy

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice