




Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	Z przyciskiem	Liczba zespołów	3
Kolor	Szary RAL 7035	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP66	Klasa Izolacji	II
Materiał pokrywy	Stal nierdzewna	Moment dokręcania moment dokręcania [N·m]	0.8 Newton/Meter
Wymiary zewnętrzne LxHxD (mm)	66x171x65	Styki	1 NO - 1 NZ
Operatorzy Ø 22	Start, stop, wskaźnik	Próba rozwarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	EN 60947-1 - EN 60947-5-1
Temperatura montażowa	-25 +60 °C	Electrocod	0212

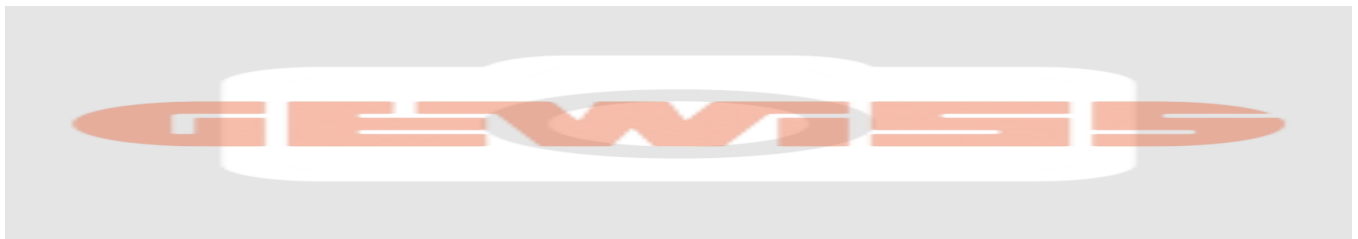

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



Wymienne przy użyciu narzędzia

IP

IP66



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice