





Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymogów bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	2 miejsca	Liczba zespołów	2
Kolor	Biały RAL 9010	Liczba otworów do wybicia Ø23	1 na dole
Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia	Ochrona IP	IP40
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Śruby pokrywy	Stal odporna na korozję
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter	Śred. zewn. LxHxD (mm)	120x82x54
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 50085-2 zał.	Montaż Temperatury	-5 +60 °C
Electrocod	0212		



DIMENSIONAL

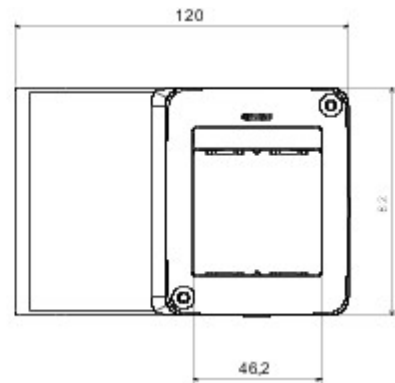

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40



IK
IK07



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

