




Komory z zabezpieczeniami IP 40 do monta?u podtynkowego dost?pne s? w rozmiarach od 8 do 72 m i wyposa?one s? w wielobiegunowe ?rubowe blokady zacisków, 80 A, IP 20. Dost?pne s? z dymionymi przezroczystymi drzwiami (doskonale nadaj?cymi si? do zastosowa? handlowych i przemys?owych) lub z pustymi drzwiami (idealnymi do zastosowa? domowych). Blokady zacisków pozwalaj? na tworzenie prostego i uporz?dkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Bia?y RAL 9016
?red. zewn. LxHxD (mm)	240x195x85	Ochrona IP	IP40
Monta?	Do ?ciany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	20
Odporno?? na wstrz?sy	IK08	Pr?d wyj?ciowe	400 V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Bloki zaciskowe	80 A - IP20 dwubiegunowe otwory ze ?rubami
Liczba modu?ów EN 50022	8	Pr?d roboczy	125 A
Próba roz?arżonym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Rodzaj materia?u	Bezhalogenowe zgodnie z norm? EN 50267-2-2	Electrocod	0311
Twardo?? kulkowa	70 °C	Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Izolacja wyj?ciowe	750 V	Biegun 1 (mm²)	N/E (2x16) + (7x10)
Biegun 2 (mm²)	N/E (2x16) + (7x10)		




DIMENSIONAL

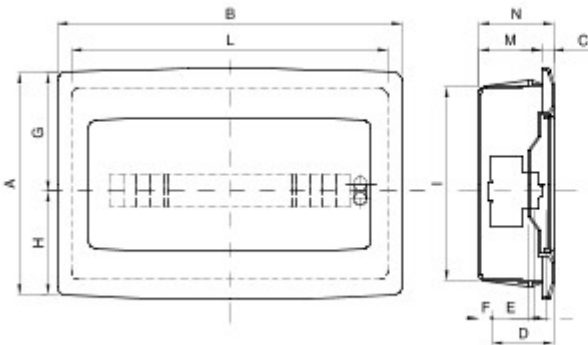

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	I	L	M
8M	GW 40 604	193	240	12	97	75	48	14	105	90	162	200	85
	GW 40 884												
12M	GW 40 605	270	330	16	101	75	48	17	118	122	230	290	85
	GW 40 885												
18M	GW 40 608	310	465	16	101	75	48	17	165	145	280	427	85
	GW 40 888												

TECHNICAL SYMBOLOGY

	IP	IK	GWT
II (zgodnie z normami IEC 61140)	IP40	IK08	650 °C



STANDARDS/APPROVALS

