Product Data Sheet

GW40605BS

Seria 40 CDi

Komory z zabezpieczeniami IP 40 do monta?u podtynkowego dost?pne s? w rozmiarach od 8 do 72 m i wyposa?one s? w wielobiegunowe ?rubowe blokady zacisków, 80 A, IP 20. Dost?pne s? z dymionymi przezroczystymi drzwiami (doskonale nadaj?cymi si? do zastosowa? handlowych i przemys?owych) lub z pustymi drzwiami (idealnymi do zastosowa? domowych). Blokady zacisków pozwalaj? na tworzenie prostego i uporz?dkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Bia?y RAL 9016
?red. zewn. LxHxD (mm)	330x270x85	Ochrona IP	IP40
Monta?	Do ?ciany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	36
Odporno?? na wstrz?sy	IK08	Pr?d wyj?ciowe	400 V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Bloki zaciskowe	80 A - IP20 dwubiegunowe otwory ze ?rubami
Liczba modu?ów EN 50022	12	Pr?d roboczy	125 A
Próba roz?arzonym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Rodzaj materia?u	Bezhalogenowe zgodnie z norm? EN 50267-2-2	Electrocod	0311
Twardo?? kulkowa	70 °C	Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Izolacja wyj?ciowe	750 V	Biegun 1 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)
Biegun 2 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)		

DIMENSIONAL

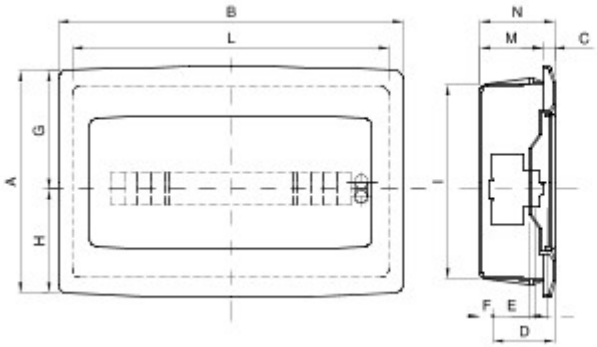

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	I	L	M
8M	GW 40 604 GW 40 884	193	240	12	97	75	48	14	105	90	162	200	85
12M	GW 40 605 GW 40 885	270	330	16	101	75	48	17	148	122	230	290	85
18M	GW 40 608 GW 40 888	310	465	16	101	75	48	17	165	145	260	427	85

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (zgodnie z normami IEC 61140)

IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

-15 ÷ +60°C

HF HALOGEN FREE
Bezhalogenowe zgodnie z norm? EN 50267-2-2

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice