




Szeroki zakres przebieżności, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej satynowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z ramkami instalacyjnymi Chorus..

kategoria	Zasilanie USB	Kolor	Koef. s?oniowa
Napięcie wyjściowe	5V dc	Maks. prąd w zestawie	2,1 A
Norma	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3	Zaciski okablowania	Zęrub?
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 1 - maks. 2x1,5	Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 1 - maks. 2x1,5
Liczba modułów Moduły	1		

DIMENSIONAL

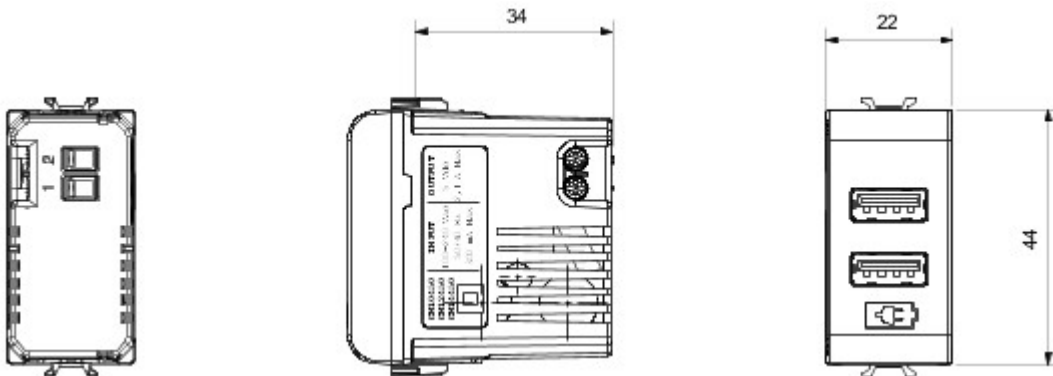

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice