


Wide range of control devices, sockets for power supply (conforming to national and international standards) signal pick-up, climate control, comfort management, technical alarm signalling and emergency lighting management. The ChoruSmart modular devices are available in five colours, glossy white, satin white, natural beige, satin black and lacquered titanium and in various sizes from 1/2, 1, 2 and 3 modules. Thanks to the mounting supports for rectangular, square and round boxes, endless combinations can be created with the ChoruSmart range of plates.

kategoria	Gniazdo elektryczne na dwa rodzaje wtyczek	Opis	2P+E - 16 A, gniazdo na dwa rodzaje wtyczek
Kolor	Satynowa biel	wyjściowe	250 V ac
Przepust uziemiający	Boczny i środkowy	Norma	Włoski / Niemiecki
Charakterystyka	Z osłonami	Do sworznie wtyczki	Ø 4 / 4.8 / 5 mm
Zaciski okablowania	Zęrubki	Gniazdo elektr. lampy	P40
Norma	IEC 60884-1	Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę
Rezystancja izolacji	> 5 Momów	Gniazdo do długotrwałej pracy (ilość zmian pozycji)	10,000 przy In 250 V AC cosφ=0,8
Twardość kulkowa	125 °C	Próba rozwarzonym drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Liczba modułów Moduły	2
Electrocod	0131	Materiał	Technopolimerowy

DIMENSIONAL

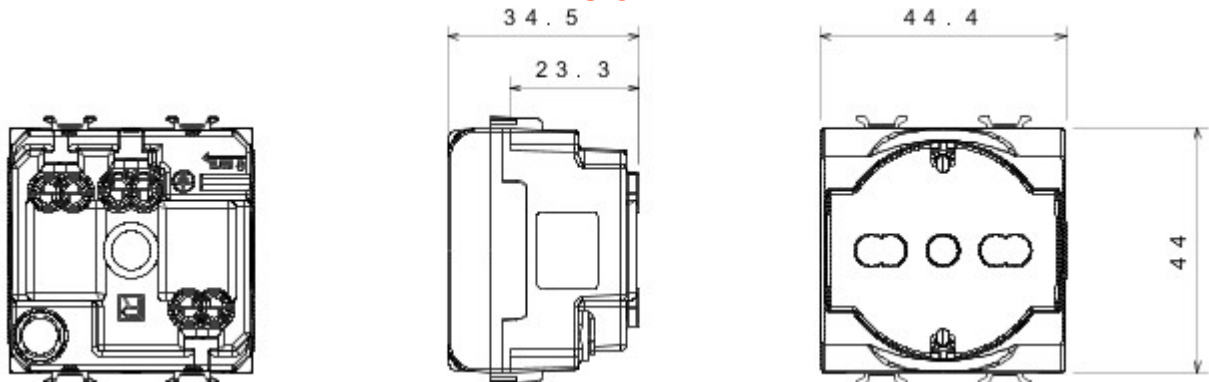

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

