

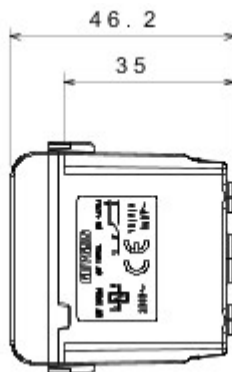


Wide range of control devices, sockets for power supply (conforming to national and international standards) signal pick-up, climate control, comfort management, technical alarm signalling and emergency lighting management. The ChoruSmart modular devices are available in five colours, glossy white, satin white, natural beige, satin black and lacquered titanium and in various sizes from 1/2, 1, 2 and 3 modules. Thanks to the mounting supports for rectangular, square and round boxes, endless combinations can be created with the ChoruSmart range of plates.

kategoria	Przełącznik	Napięcie Styki	1NO/NZ 10A(AC1)/2A(AC15) 250V ac
Typ	Przełącznik monostabilny	Kolor	Satynowa biel
Opis	Przełącznik monostabilny	Liczba biegunów	1P
wyjściowe	230V ac	Norma	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Impulsy	50/60 Hz	Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę
Rezystancja izolacji	> 5 Mómów	Zaciski okablowania	Ze śrub?
Wydłuzona praca (liczba zmian po ożenienia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6	Twardość kulkowa	125 °C
Próba rozłazonym drutem	850 °C	Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4	Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
ilość modułów	1	Materiał	Technopolimerowy
Electrocod	140		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

