Product Data Sheet

GW10003

CHORUS - seria domowa

Szeroki zakres prze??czników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i mi?dzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprz?t do sterowania klimatyzacj?, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, o?wietlenie awaryjne. Urz?dzenia o strukturze modu?owej serii Chorus dost?pny w czterech kolorach: b?yszcz?cej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz b?yszcz?cej ko?ci s?oniowej, a tak?e w ró?nych wariantach modu?owych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzi?ki uchwytom oprawki do puszek prostok?tnych, kwadratowych i okr?g?ych osprz?t umo?liwia tworzenie niesko?czonej liczby kombinacji z gam? ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	Wy??cznik jednokierunkowy	Przycisk	Z wymienn? naturaln? soczewk?
Kolor	B?yszcz?cy bia?y	Opis	1P - 16AX pod?wietlany
wyj?ciowe	250 V ac	Norma	(EN 60669-1)
Rezystancja przy napi?ciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minut?	Moc znamionowa lamp LED 230V	200 W
Rezystancja izolacji	> 5 Momów	Zaciski okablowania	Ze ?rub?
Wyd?u?ona praca (liczba zmian po?o?enia)	40,000 przy In 250 V AC cos?=0,6	Twardo?? kulkowa	125 °C
Próba roz?arzonym drutem	850 °C	Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N
Zakres dokr?cenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4	Zakres dokr?cenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
ilo?? modu?ów	1	Materia?	Technopolimerowy
Electrocod	0130		

DIMENSIONAL

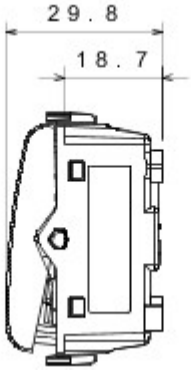

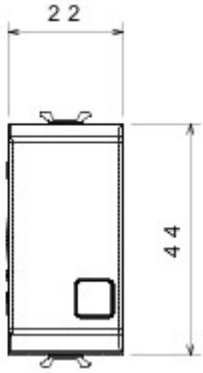

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice