




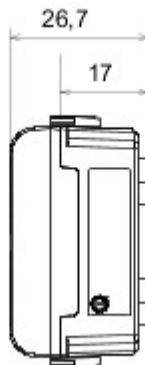

Szeroki zakres przełączników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępny w czterech kolorach: błyszczącej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz błyszczącej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	Lampka kontrolna	Symbol	DND+MUR
Kolor	Błyszczący biały	Dyfuzor Kolor	Opal
Norma	EN 62094-1	Twardość kulkowa	125 °C
Próba rozżarzoną drutem	850 °C	ilość modułów	1
Electrocod	0781		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

