


Product Data Sheet

GW12121




CHORUS - seria domowa



Szeroki zakres przebieżności, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamy ramek instalacyjnych Chorus.

kategoria	Przebieżnik trójpoziomy	Kolor	Czarny satynowy
Opis	1P - 10AX	wyjściowe	250 V ac
Norma	(EN 60669-1)	Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę
Moc znamionowa lamp LED 230V	100 W	Rezystancja izolacji	> 5 Momów
Zaciski okablowania	Ze śrub	Wydłużona praca (liczba zmian pożądanego)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6
Twardość kulkowa	125 °C	Próba rozwarzonym drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	ilość modułów	1
Przycisk	Neutralny	Symbol	GÓRA - DÓŁ
Materiał	Technopolimerowy	Electrocod	0130

DIMENSIONAL

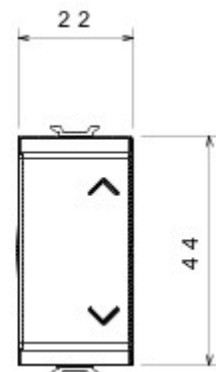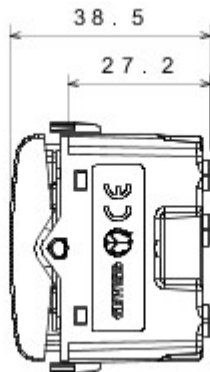

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 02/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice