


Wiring devices system characterized by its profile and shape inspired to the Chorus family feeling. Wide range of plates with an Italian design, articulated into two families, GEO and LUX cover plates, available in many materials and finishes. The range is available in three colors: glossy white, satin black, painted titanium and fits in 3x3 inches (1-gang) and 3x6 inches (2-gang) British Standard boxes. Range expandable thanks to the Chorus modular devices.

kategoria	Gniazdo przebiegane	Opis	2P+E - 13 A
Kolor	Biały	wyjściowe	250V ac
Norma	Brytyjski	Charakterystyka	Z osłonami
Do sworznie wtyczki	Płaski	Zaciski okablowania	Ze zrub?
Norma	BS 1363-2	Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minut?
Rezystancja izolacji	> 5 Momów	Twardość kulkowa	125 °C
Próba rozwarzonym drutem	850 °C	Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 1,5 - max. 2,5	Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 1,5 - max. 2,5
Wydłużona praca (liczba zmian położenia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6	Gniazdo do długotrwałej pracy (liczba zmian pozycji)	10,000 przy In 250 V AC cosφ=0,8

DIMENSIONAL

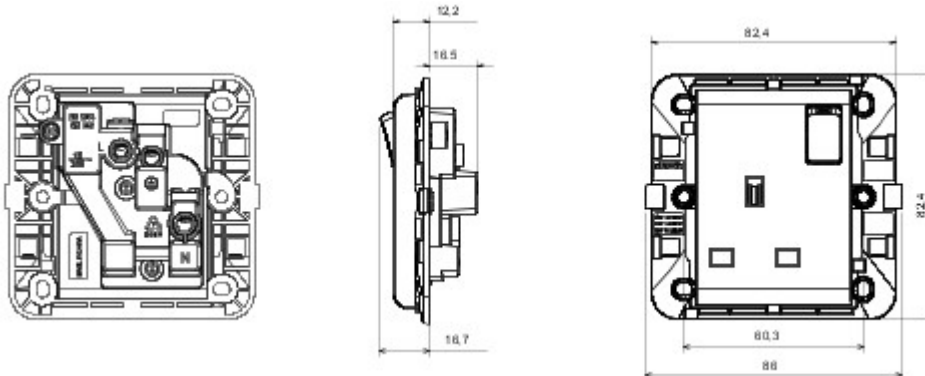

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

