




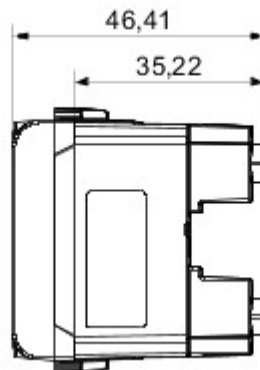

Szeroki zakres przebieżności, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazdo do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamy ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	Gniazdo elektryczne	Opis	2P - 10 A
Kolor	Błyszczący tytan	wyjściowe	250 V ac
Norma	Izraelski	Charakterystyka	Z osłonami
Do sworznie wtyczki	cyrkularnyo $\varnothing$ 4 mm	Zaciski okablowania	Ze zrub?
Norma	IEC 60884-1	Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minut?
Rezystancja izolacji	> 5 Momów	Gniazdo do długotrwałej pracy (ilość zmian pozycji)	10,000 przy In 250 V AC cos $\phi$ =0,8
Twardość kulkowa	125 °C	Próba rozwarzonym drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - maks. 2x4
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Liczba modułów Moduły	1
Electrocod	0131	Materiał	Technopolimerowy

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

