

Product Data Sheet

GW14723




CHORUS - seria domowa



Szeroki zakres przebiegów, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazdo do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	Przebieg	Napięcie Styki	10 AX 250V ac
Typ	Przebieg bistabilny, 4-sekunc.	Kolor	Białej / satynowa tytan
Opis	Przebieg blokujący	Liczba biegunów	2P
wyjściowe	230V ac	Norma	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Impulsy	50/60 Hz	Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę
Rezystancja izolacji	> 5 Mómów	Zaciski okablowania	Ze stali
Wytrzymała praca (liczba zmian położenia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6	Twardość kulkowa	125 °C
Próba rozwarzonym drutem	850 °C	Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	1x4 / 2x2,5	Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	2x2,5
ilość modułów	1	Lampy żarowe halogenowe 230V	1000 W
Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym	400 W	Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem kompensowanym	360 W
Lampy CFL	200 W	Lampy LED 230 V	200 W
Lampy halogenowe/LED z transformatorem elektronicznym	200 W	Lampy halogenowe/LED z transformatorem elektromechanicznym	400 W
Materiał	Technopolimerowy	Electrocod	140

DIMENSIONAL

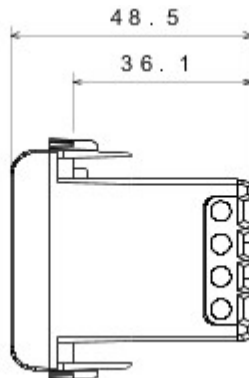

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice