


Wide range of control devices, sockets for power supply (conforming to national and international standards) signal pick-up, climate control, comfort management, technical alarm signalling and emergency lighting management. The ChoruSmart modular devices are available in five colours, glossy white, satin white, natural beige, satin black and lacquered titanium and in various sizes from 1/2, 1, 2 and 3 modules. Thanks to the mounting supports for rectangular, square and round boxes, endless combinations can be created with the ChoruSmart range of plates.

kategoria	Przebieżnik dwupołeniowy	Przycisk	Z kluczem
Kolor	Naturalny satynowy beż	Opis	1P - 10AX
wyjściowe	250 V ac	Norma	(EN 60669-1)
Rezystancja przy napięciu pobierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę	Moc znamionowa lamp LED 230V	100 W
Rezystancja izolacji	> 5 Momów	Zaciski okablowania	Zeńrub?
Wydrużona praca (liczba zmian pońnienia)	40,000 przy In 250 V AC cosń=0,6	Twardońń kulkowa	125 °C
Próba rozńarzonym drutem	850 °C	Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N
Zakres dokńcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4	Zakres dokńcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
ilońń moduńów	1	Materiań	Technopolimerowy
Electrocod	0130		

### DIMENSIONAL

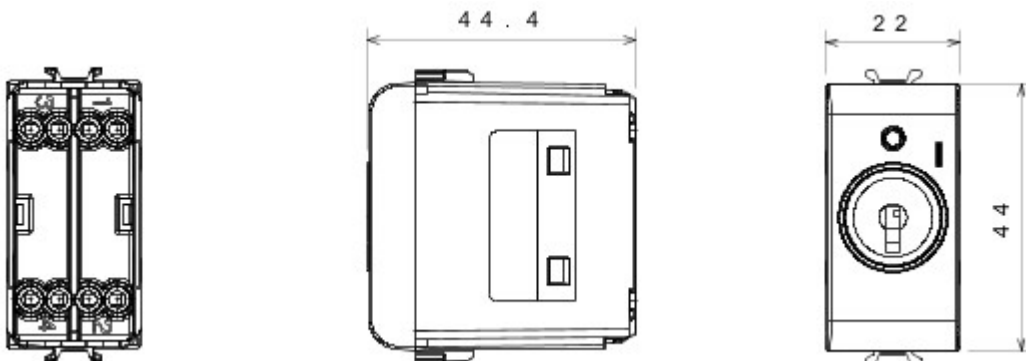

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

