


Kompletny system do podłączania i dystrybucji sieci LAN w obiektach mieszkalnych i usługowych. Oferta obejmuje rozwiązania światłowodowe, panele, szafki i produkty okablowania miedzianego. Seria Data Center zapewnia wszystkie produkty niezbędne do stworzenia infrastruktury światłowodowej dla budynków mieszkalnych, w pełnej zgodności ze wszystkimi wskazaniami podyktowanymi przez nowe wytyczne CEI 306-2 i ustawę 164/14.

kategoria	Złącze optyczne	Kolor kabla	Biały
Liczba światłowodów	1	Długość (mm)	40 m
Ø osłony	2,6 mm	Ø osłony do ciągnięcia	< 4 mm
Dla złączy	SC/APC - Fiber Fast	Klasyfikacja	G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive
Ø rdzenia	9 µm	Ø okładziny	125 µm
Element wytrzymałościowy	Kevlar	Płaszcz zewnętrzny	LSZH
Kabel	Loose - OS2	Klasa CPR	Cca-s1b,d1,a1
Napężenie	50 N	Minimalny promień gięcia (dynamiczny)	20x średnica kabla
Minimalny promień gięcia (statyczny)	10x średnica kabla	Maksymalne tłumienie (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km
Długość Temperatury	Od -10°C do +60°C		

### DIMENSIONAL

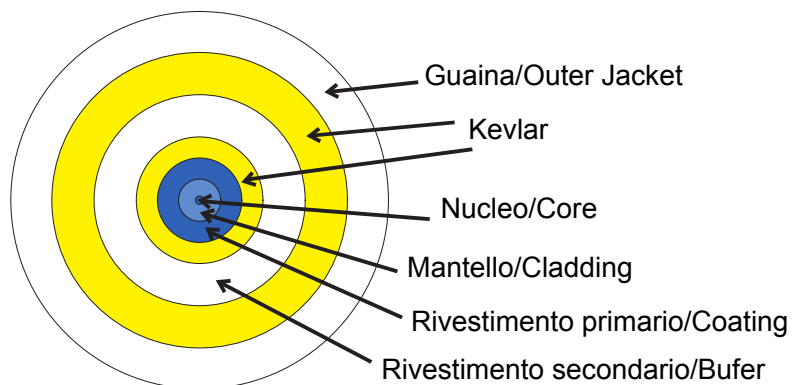

### STANDARDS/APPROVALS

