




Type 2 mobile connector, compliant with IEC 62196-1 and IEC 62196-2, designed for charging electric vehicles compliant with IEC 61851-1 regulations, equipped with an external textured coating on the lower portion to improve grip and facilitate insertion into the relative inlet. It is supplied pre-wired with a smooth 5/8 m cable or 4 m spiral cable. This product is also equipped with a rubber cable gland and has an IP55 protection rating if inserted in its protective insulating cover. Brand customisation options are available.

Kolor uchwytu	Czarny RAL 9004	Ochrona IP	IP55 (z osłoną lub zaizolacją)
Odporność na wstrząsy	IK10	Kolor obudowy kablowego i wtyczki	Czarny RAL 9004
Próba rozwarzonym drutem	850°C (czł. aktywne) / 650°C (zewn. trz. zne)	Liczba biegunów	L1/L2/L3 - N- PE - CC - CP
Prąd roboczy	32 A	Temperatura przechowywania	-30°C ÷ +50 °C
Przekrój okablowania	2.5 mm ²	Prąd czystotliwości (Hz)	50/60 Hz
Długość kabla	5 m	Kolor kabla	Czarny
Rodzaj kabla	Gładkie		

DIMENSIONAL

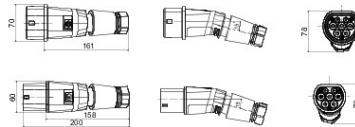

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55 (z osłoną lub zaizolacją)

IK

IK10

GWT

850°C (czł. aktywne) / 650°C (zewn. trz. zne)

STANDARDS/APPROVALS

