


ELIA PL Backlit



Zestaw do użyciu awaryjnego wyposażony w akumulator Ni-Cd o 3-godzinnej autonomii po 24-godzinnym ładowaniu. Wyposażony w przycisk testowy do sprawdzania stanu baterii, musi być umieszczony na oprawie. Gwarancja 2 lata, z wyłączeniem baterii i falownika. Kompatybilne z następującymi seriami: ELIA AL, ELIA DL i ELIA PL. NIEKOMPATYBILNE z serią ELIA PL IP65.

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Opis | Zestaw awaryjny 3h | Seria | Pełny panel Astrid |
| Typ | Zestaw awaryjny | Wersja | Stały 3 h |
| Akumulatory | 4 W | Zastosowanie | Wewnętrzny |
| Temperatura pracy | 0 +25 °C | Ochrona IP | IP20 |
| Odporność na wstrząsy | IK03 | Autonomia | 3 h |
| Mocowanie | Krawędź urządzenia | Klasa Izolacji | II |
| Akumulatory zasilające | Wymienny | Napięcie zasilające | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Czas ładowania | 24 h | Masa (kg) | 0.8 |
| Electrocod | 2419 | | |

DIMENSIONAL

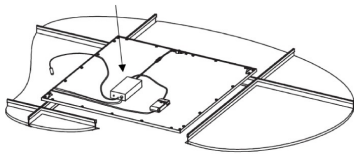

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP20

IK

IK03



STANDARDS/APPROVALS

