


Seria EXTRO




Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Zastosowanie	Wewnętrzny/Zewnętrzny	Wersja	Awaryjny
Napięcie zasilające	220-240 V - 50/60 Hz	Klasa Izolacji	I
Kolor	Szary grafitowy	Ochrona IP	IP55
Odporność na wstrząsy	IK09	Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Temperatura pracy	-25 +25 °C
Klasa sprawności kompatybilnych lamp	A	Moc	26-32 W
Rodzaj napędu	Statecznik elektroniczny EVG	Trzonek lampy	GX24q-3
Źródło światła	FSM	Autonomia	1 h
Akumulator lampy	Niklowo-kadmowy	Strumień świetlny w razie sytuacji awaryjnej [lm]	135 / 90
Masa (kg)	2.8	Electrocod	2415

DIMENSIONAL

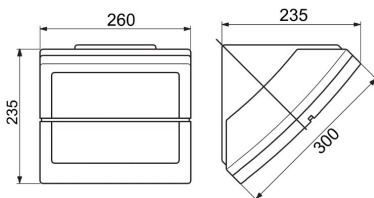

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

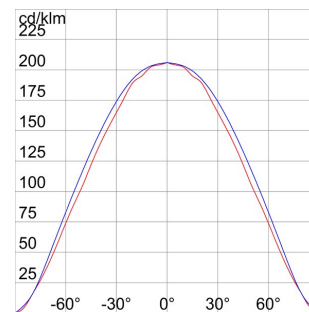

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

