



Seria EXTRO

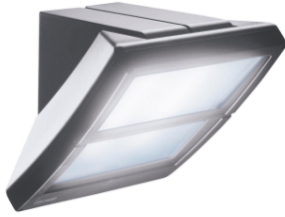


Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Zastosowanie	Wewnętrzny/Zewnętrzny	Wersja	Norma
Napięcie zasilające	230 V - 50 Hz	Klasa Izolacji	I
Kolor	Szary grafitowy	Ochrona IP	IP55
Odporność na wstrząsy	IK09	Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Temperatura pracy	-25 +25 °C
Klasa sprawności kompatybilnych lamp	A ÷ A+	Moc	70 W
Źródła światła	SE*	Lampa w zestawie	Tak
Rodzaj napędu	Statecznik elektromagnetyczny KCG	Klasa sprawności dostarczanej lampy	A
Trzonek lampy	E27	Masa (kg)	3.6
Electrocod	2415		

DIMENSIONAL

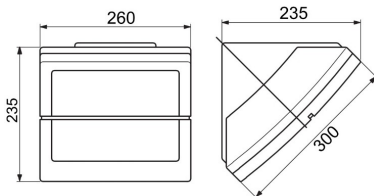

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

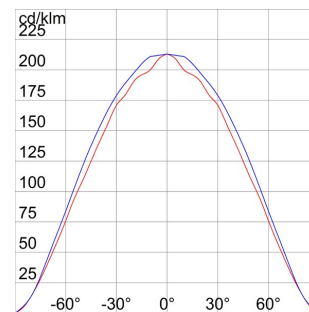

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

