


Seria EXTRO




Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Zastosowanie	Wewn?trzny/Zewn?trzny	Wersja	LED
Napi?cie zasilaj?ce	220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielny	Klasa Izolacji	I
Kolor	BlueGreen	Ochrona IP	IP55
Odporno?? na wstrz?szy	IK09	Pr?ba roz?arzonym drutem	850 °C
Minimalna odlego?? od o?wietlonego obiektu	1 m	Temperatura pracy	-25 +25 °C
Moc ze ?ród?a ?wiat?a (lm)	1100	?ród?o ?wiat?a	LED
Moc	13 W	Temperatura Barwowa	3000 K (CRI>80)
Moc z oprawy (lm)	950	Klasa sprawno?ci wbudowanych diod LED	A ÷ A++
Rodzaj ?ród?a ?wiat?a	Dioda LED - Niewymienna	Masa (kg)	2
Gwarancja	Mo?liwo?? rozbudowy	Electrocod	2424
Okres eksploatacji diody LED (L70B05)	50000 h		

DIMENSIONAL

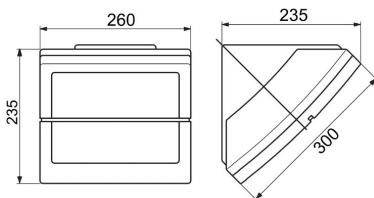

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

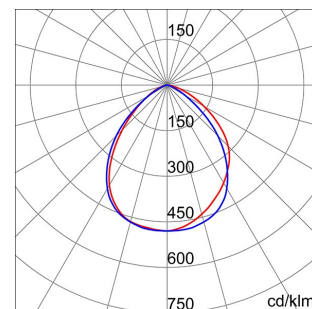

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK09

GWT

850 °C



1 m



PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

STANDARDS/APPROVALS

