



Seria EXTRO

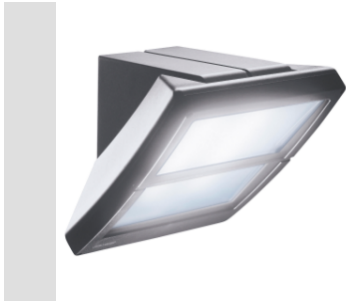


Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Zastosowanie	Wewn?trzny/Zewn?trzny	Wersja	LED
Napi?cie zasilaj?ce	220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielny	Klasa Izolacji	I
Kolor	Szary grafitowy	Ochrona IP	IP55
Odporno?? na wstrz?szy	IK09	Pr?ba roz?arzonym drutem	850 °C
Minimalna odlego?? od o?wietlonego obiektu	1 m	Temperatura pracy	-25 +25 °C
Trzonek lampy	LED	Moc ze ?ród?a ?wiat?a (lm)	2400
?ród?o ?wiat?a	LED	Moc	26 W
Temperatura Barwowa	4000 K (CRI 90)	Moc z oprawy (lm)	1950
Klasa sprawno?ci wbudowanych diod LED	A ÷ A++	Rodzaj ?ród?a ?wiat?a	Dioda LED - Niewymienna
Masa (kg)	2.4	Gwarancja	Mo?liwo?? rozbudowy
Electrocod	2424	Okres eksploatacji diody LED (L70B05)	50000 h

DIMENSIONAL

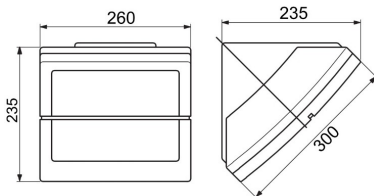

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

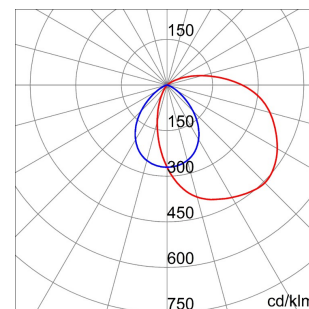

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK09

GWT

850 °C



1 m



STANDARDS/APPROVALS

