


STADIUM PRO

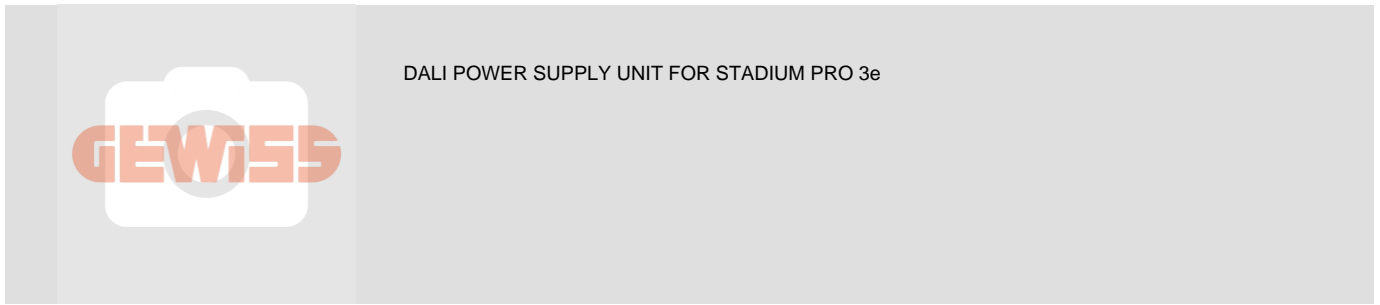

DALI POWER SUPPLY UNIT FOR STADIUM PRO 3e

Klasa Izolacji	I	Ochrona IP	IP66
Odporno?? na wstrz?sy	IK08	Napi?cie zasilaj?ce	220-240 V - 50/60 Hz
Wersje	DALI	Opis	Sterownik puszki Stadium PRO 3 DALI 230V
Masa (kg)	19	Seria	Stadium PRO 3
Zastosowanie	Wewn?trzny/Zewn?trzny	Ilo?? Ledów	3M
Gwarancja	5 lat	Temperatura pracy	-25 +50 °C
Odporno?? na przepi?cia	DM 6 kV / CM 10 kV	Wska?nik awaryjno?ci sterowników	F10 = 90.000h Tq25°C

DIMENSIONAL

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08



STANDARDS/APPROVALS

