Product Data Sheet

GW82089

Seria TRILIGHT

?ród?o o?wietleniowa do przej?? / ogrodów wykonana z odlewanego ci?nieniowo aluminium, malowana proszkowo pow?ok? poliestrow? po trzykrotnej pasywacji. Os?ona z tworzywa sztucznego. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Dioda ?wiec?ca stanowi?ca g?ówne ?ród?o ?wiat?a zasilana ze zwyk?ego ?ród?a energii elektrycznej, dioda dodatkowa wyposa?ona w soczewk? zapewniaj?c? efekt o?wietlenia punktowego.

Klasa Izolacji	I	Kolor	Aluminium
Ochrona IP	IP65	?ród?o ?wiat?a	LED
Odporno?? na wstrz?sy	IK10	Napi?cie zasilaj?ce	220/230 V - 50/60 Hz
Liczba lamp	6+3	Sygnalizacja ?wietlna lampa	Niebieski
g?ówny lampa	Bia?e Led - 5000 K	Masa (kg)	6.4
Zastosowanie	Zewn?trzny	Wysoko?? H (mm)	950
Moc	27 W	Gwarancja	Mo?liwo?? rozbudowy
Temperatura pracy	-25 +25 °C	Rodzaj nap?du	LED sterownika pr?du sta?ego
Klasa sprawno?ci wbudowanych diod LED	A ÷ A++	Rodzaj ?ród?a ?wiat?a	Dioda LED - Niewymienna
Electrocod	244B	?wiat?o zanieczyszczenie	0 cd/Klm

DIMENSIONAL

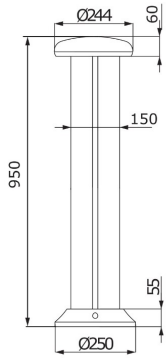

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP65

IK

IK10

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

CONSTANT CURRENT DRIVER

0 Cd

STANDARDS/APPROVALS

CE

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 26/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1