Product Data Sheet

GW94563

Seria 90 RCD

Opis	ZABEZPIECZENIE RÓ?NICOWO-PR?DOWE
Kod	BD
Liczba biegunów	2P
Liczba Modu?y	2
Pr?d roboczy	63 A
Znamionowy roboczy pr?d szcz?tkowy	300 mA
lampy	A[S]
Napi?cie znamionowe (IEC/EN 61009-1 ok. G, IEC/EN 61009-2-1 ok. G)	230V

Norma	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Pr?d cz?stotliwo?? (Hz)	50/60 Hz
Napi?cia izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymywane napi?cie impulsowe (Uimp)	4 kV
Przepi?cie kategoria	III	Poziom odporno?ci (8/20 ?s)	3000 A
Przekrój kabla sztywnego	Maks. 35 mm²	Przekrój kabla elastycznego	Maks. 35 mm²
Temperatura robocza	-25 +40 °C	Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Znamionowy moment dokr?cania	2 Nm	Monta? po?o?enie	Wszelkie

DIMENSIONAL

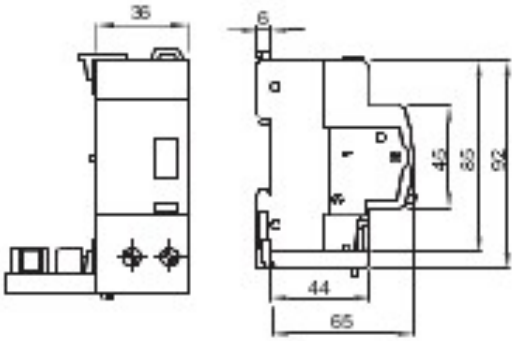

WIRING DIAGRAM

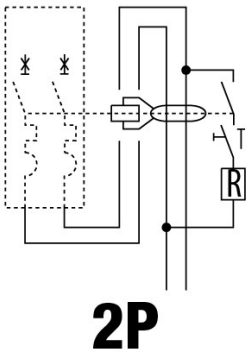

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice