

# Product Data Sheet

## GW95828


Seria 90 RCD




Opis	WYŁĄCZNIK RCCB Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM	
Kod	MDC 100	
Liczba biegunów	2P	
Liczba Moduły	2	
Prąd roboczy	20 A	
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy	30 mA	
lamy	A[IR]	
Krzywa	C	
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V	
Klasa ograniczenia energii	3	

Norma	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Prąd czułości (Hz)	50/60 Hz
Zdolność wyłączenia 230V wg EN 61009-1 (Icu)	10000 A	Zdolność wyłączenia wg EN 61009-1 (Ics)	0,75 x Icn
Zdolność wyłączenia 230 V (Icu) wg EN 60947-2	15 kA	Zdolność wyłączenia wg EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Napięcie izolacji (Ui)	500 V	Poziom odporność (8/20 μs)	3000 A
Znamionowe wytrzymałe napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV	Przepięcie kategoria	III
Wytrzymałość elektryczna	10.000	Wytrzymałość mechaniczna	20.000
Przekrój kabla sztywnego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Przekrój kabla elastycznego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Złącze podwójne	TAK (tylko za)	Znamionowy moment dokręcania	2 Nm
Temperatura robocza -25 +60° C (obniżenie wartości znamionowych In przy T>30° C)		Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Tak	ReStart Kompatybilność	Tak
Montaż po stronie	Wszelkie		

### DIMENSIONAL

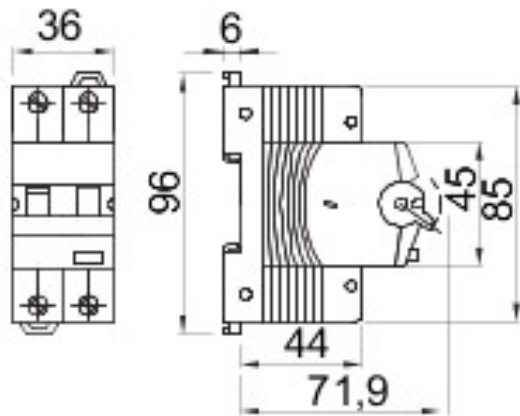

### WIRING DIAGRAM

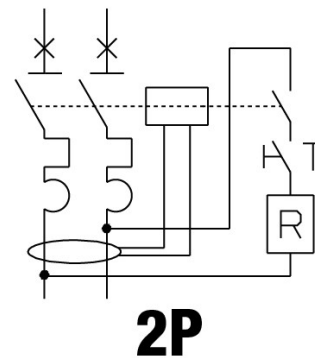

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice