




Opis	WYŁĄCZNIK RÓWNOCOWO-PRĄDOWY
Kod	IDP
Liczba biegunów	4P
Liczba Moduły	4
Prąd roboczy	25 A
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy	30 mA
lampy	AC
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Prąd czułościowy (Hz)	50/60 Hz
Napięcie izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymałe napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Przepięcie kategoria	III	Poziom odporności (8/20 μs)	250 A
Przekrój kabla sztywnego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Przekrój kabla elastycznego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Znamionowy moment dokręcania	3 Nm	Złoczone podwójne	TAK (przed i za elementem)
Temperatura robocza	-25 +60°C (± 40°C z obniżeniem wartości znamionowych)	Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wytrzymałość elektryczna	≥ 10.000	Wytrzymałość mechaniczna	≥ 20000
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Tak	ReStart Kompatybilność	Tak
Montaż połozenie	Wszelkie		

### DIMENSIONAL

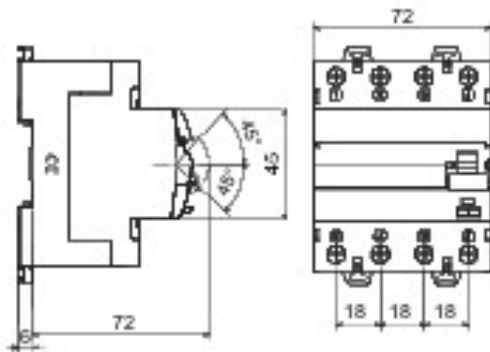

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

