




Opis	WYŁĄCZNIK RÓWNIOWO-PRÓDOWY
Kod	IDP
Liczba biegunów	2P
Liczba Moduły	2
Prąd roboczy	25 A
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy	300 mA
lampy	A[IR]
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Norma	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Prąd czułościowy (Hz)	50/60 Hz
Napięcie izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymałe napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Przepięcie kategoria	III	Poziom odporności (8/20 μs)	250 A
Przekrój kabla sztywnego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Przekrój kabla elastycznego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Znamionowy moment dokręcania	3 Nm	Złocze podwójne	TAK (przed i za elementem)
Temperatura robocza	-25 +60°C (z 40°C z obniżeniem wartości znamionowych)	Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wytrzymałość elektryczna	10.000	Wytrzymałość mechaniczna	20.000
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Tak	ReStart Kompatybilność	Tak
Montaż po stronie	Wszelkie		

## DIMENSIONAL

## WIRING DIAGRAM

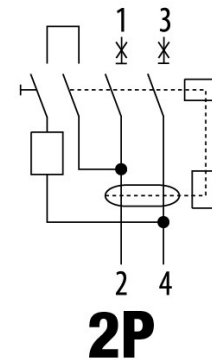

## STANDARDS/APPROVALS

