




Opis	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY
Kod	IDP
Liczba biegunów	2P
Liczba Moduły	2
Prąd roboczy	40 A
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy lampy	500 mA A[S]
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Norma	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Prąd częstotliwości (Hz)	50/60 Hz
Napięcia izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymałwane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Przepięcie kategoria	III	Poziom odporności (8/20 μs)	3000 A
Przekrój kabla sztywnego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Przekrój kabla elastycznego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Znamionowy moment dokręcania	3 Nm	Złącze podwójne	TAK (przed i za elementem)
Temperatura robocza	-25 +60°C ( 40°C z obniżeniem wartości znamionowych)	Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wytrzymałość elektryczna	≥ 10.000	Wytrzymałość mechaniczna	≥ 20000
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Tak	ReStart Kompatybilność	Tak
Montaż położenie	Wszelkie		

### DIMENSIONAL

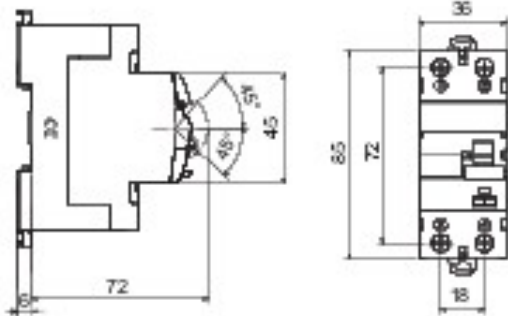

### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

