





Opis	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY
Kod	IDP NA
Liczba biegunów	2P
Liczba Moduły	2
Prąd roboczy	25 A
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy lampy	30 mA
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Norma	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Prąd częstotliwości (Hz)	50Hz
Napięcia izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymałwane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Przepięcie kategoria	III	Poziom odporności (8/20 μs)	250 A
Przekrój kabla sztywnego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Przekrój kabla elastycznego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Znamionowy moment dokręcania	2 Nm	Złącze podwójne	Nie
Temperatura robocza	-25 +60°C (40°C z obniżeniem wartości znamionowych)	Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wytrzymałość elektryczna	≥ 5000	Wytrzymałość mechaniczna	≥ 10.000
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Nie	ReStart Kompatybilność	Tak
Montaż położenie	Wszelkie		

DIMENSIONAL

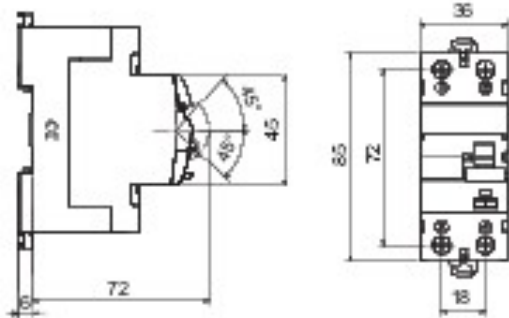

WIRING DIAGRAM

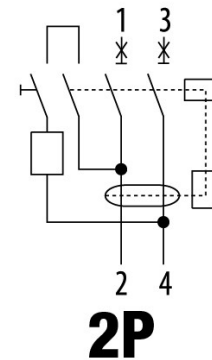

STANDARDS/APPROVALS

