




Carcasă etanșă pentru sisteme de urgență, echipată cu buton iluminat și 2 contacte 1NO+1NC care pot fi extinse până la 4 contacte. Carcasa are pre-aranjamentul pentru utilizarea LED-urilor verzi pentru a indica starea bună a circuitului de urgență. Este pre-aranjat cu un buton scurt sau lung pentru o funcționare deliberată sau cu o funcție de siguranță intrinsecă. Datorită ciocanului de urgență, disponibil ca accesoriu, masca sigilabilă și materialele fără halogeni sunt ideale pentru aplicații în zone deschise publicului.

Curent nominal (A)	125	Clasa de izolație	II
Culoare	Roșu RAL 3000	Dim. exterioară LxHxD (mm)	120x120x50
Grad IP	IP55	Instalare	Montarea pe perete
Material	Tehnopolimer	Rezistență mecanică	IK08
Tensiune nominală (V)	400	Accesorii furnizate	Buton + 2 contacte
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	0321
Nr. de contacte care pot fi instalate	4	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolație	750 V

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

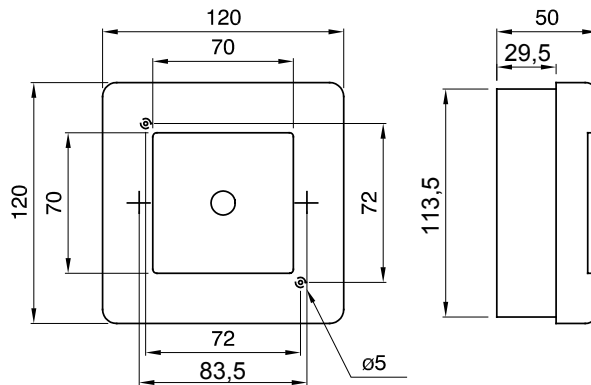

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

