




Gama IP65 de cofrete etanșe de la 4 la 72M cu ușă transparentă fumurie. Principalele caracteristici tehnice sunt: panou frontal și posterior reversibil, cadre și plastroane decupate detașabile și uși demontabile cu deschidere de până la 180° și accesoriu de blocare. Cofretele pot fi echipate cu blocuri terminale bipolare și monopolare de 80 A și 125 A, cu cablare cu șurub; acestea permit realizarea unor conexiuni simple și ordonate, reducând timpul de configurare a cofretului.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Gri RAL 7035
Dim. exterioară LxHxD (mm)	298x420x140	Grad IP	IP65
Putere dispersabilă (W)	32	Rezistență mecanică	IK09
Tensiune nominală	400 V	Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie
Nr. de module EN 50022	24	Nr. de module EN 50022	24 (12X2)
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Accesorii pentru restaurarea izolației	Șuruburi (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621)
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolație	1000 V conform EN 62208 atât în c.a., cât și în c.c.
Blocuri terminale max. instalabile	2 x 12 module		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

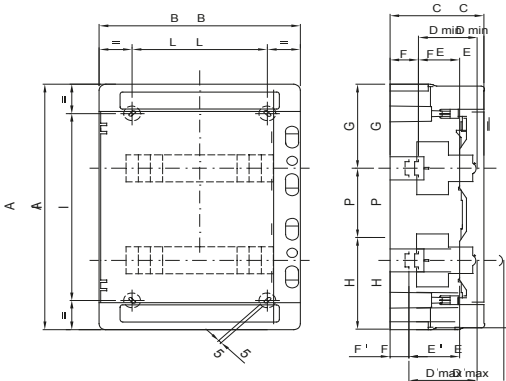

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari							Fissaggio				
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
36M	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200/175	102	75	21	6	394	319

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



Ui
1000V
EN 62208
1000 V conform EN 62208 atât în c.a., cât și în c.c.

STANDARDS/APPROVALS

