



Legăturile de cabluri de exterior, realizate în PA12, sunt indicate pentru fixarea dispozitivelor și cablurilor și în prezența temperaturii scăzute. De la dimensiunile 9x265 mm sunt disponibile legături cu capete duble care măresc rezistența la tracțiune.


Culoare	Negru	Dimensiuni LxH (mm)	9x180
Material	Poliamidă 12	Tensiune de tracțiune (daN)	36
Capacitate de prindere terminal Ø	10-40 mm	număr de capite,	1
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Tip	L.T.R.
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	3640
Rigiditate dielectrică:	kV/mm	Standard	EN 62775
Rezistența la flacără în conformitate cu UL 94	HB	Indice limită de oxigen:	22,5%
Umiditate absorbită	<= 1%	Temperatura de instalare	-25 +60 °C
Intervalul temperaturii de funcționare	-45 °C +85 °C (max. vârfuri 120 °C)		

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

#### DIMENSIONAL

180

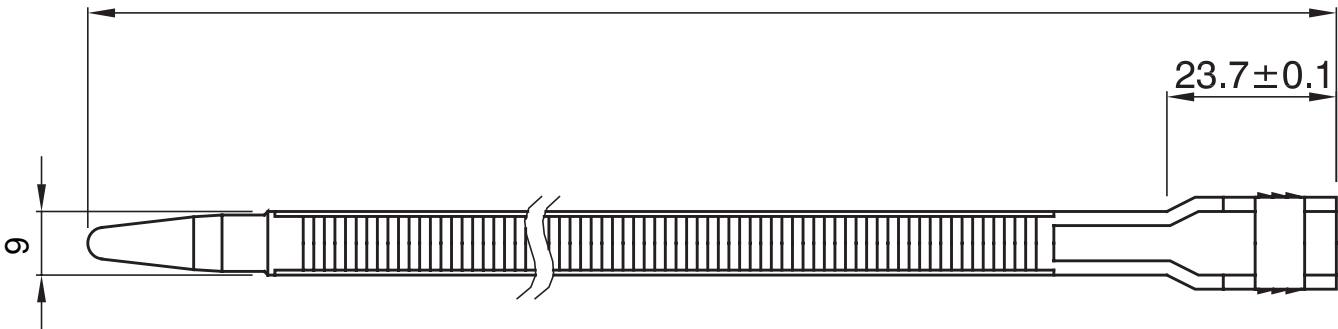

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

#### STANDARDS/APPROVALS

