




Gama de incinte de montare la nivel protejate IP40 oferă dimensiuni de la 2 la 72 de module, disponibile cu o ușă transparentă fumurie (potrivită în special pentru sectorul comercial și industrial) sau o ușă goală (ideală pentru aplicații domotice). Acestea pot fi echipate cu reglete de borne bipolare și unipolare, 80 A și 125 A, cu cabluri cu șurub; acestea permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasi.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	330x420x85	Grad IP	IP40
Instalare	Perete DIN cărămidă	Putere dispersabilă (W)	37
Rezistență mecanică	IK08	Tensiune nominală	400 V
Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie	Nr. de module EN 50022	24 (12X2)
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Temperatură de funcționare	-15 ÷ +60°C	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Electrocod	0311	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolație	750 V
Blocuri terminale max. instalabile	2 x 12 module		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

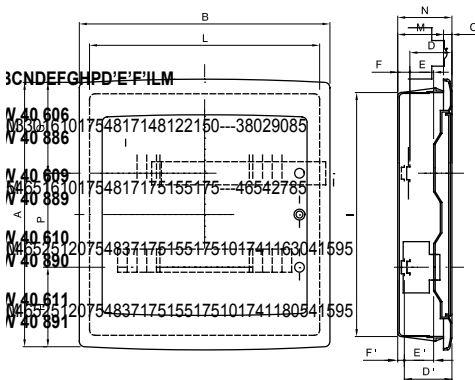

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

