



**Descriere Dispozitiv de reînchidere automată**

**Cod ResStart Rd PRO 2P**

**Cuplat cu: GWD4827**

**Tensiune nominală CA 230 V**

**Curent nominal 40 A**


**Nr. module 3**

**Standard EN 50557**

**Frecvență nominală (Hz) 50 - 60 Hz**

Instalația de distribuție	TT-TN-S	Rezistența de non-funcționare nominală între părțile sub tensiune și împământare (Rc)	≤ 0,1 Ω
Tensiune de izolare (Ui)	500 V	Rezistența de funcționare nominală între părțile sub tensiune și împământare (Ri)	≤ 0,1 Ω
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV	Frecvența maximă de funcționare	30 oper./h
Categorie supratensiune	III	Rezistența mecanică:	4000
Tensiune de test de rigiditate dielectrică între pol și împământare (U <sub>test</sub> )	1000 V	Tip de protecție la curent rezidual	A
Curent de funcționare rezidual nominal (I <sub>Δn</sub> )	30 mA	Temperatură de funcționare	-5 +60 °C
Temperatura de stocare	-40 +70 °C	Reînchidere automată pentru declanșare inoportună:	Da
Test defecțiune împământare:	Da	Monitorizarea continuă a sistemului	Da
Complet cu	GWD0951 Contact auxiliar - GW90992 Modul BUS RS485	Număr de poli	2P
Electrocod	1414		

### DIMENSIONAL

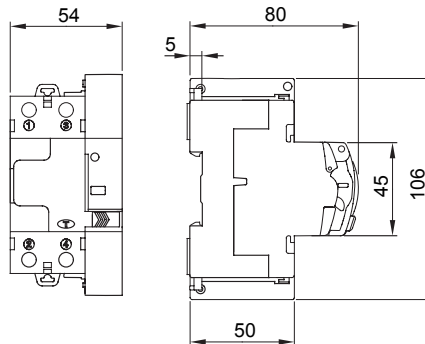

### STANDARDS/APPROVALS

