Scheda Tecnica Prodotto

DX15016R


FK




Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

Colore	**Nero**	**Materiale**	**PVC**
Tipo	**senza tiracavo**	**Tubi Ø (mm)**	**16**
Resistenza al filo incandescente	**960 °C**	**Codice Electrocod**	**2112**
Resistenza alla compressione	**3 (Media - 750 N)**	**Resistenza all'urto**	**3 (Media - 2 J)**
Resistenza alla curvatura	**2 (Pieghevole)**	**Caratteristiche elettriche**	**2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico)**
Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori	**0**	**Protezione contro penetrazione acqua**	**0**
Resistenza alla corrosione	**Non applicabile a sistemi in materiale plastico**	**Resistenza propagazione fiamma**	**1 (Non propaga la fiamma)**
Resistenza di isolamento	**100 MΩ a 500V per 1 minuto**	**Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF**	**4**
Rigidità dielettrica	**2000 V a 50 Hz per 15 minuti**	**Normativa**	**EN 61386-1 EN 61386-22**
Classificazione	**3321**		

DIMENSIONALE

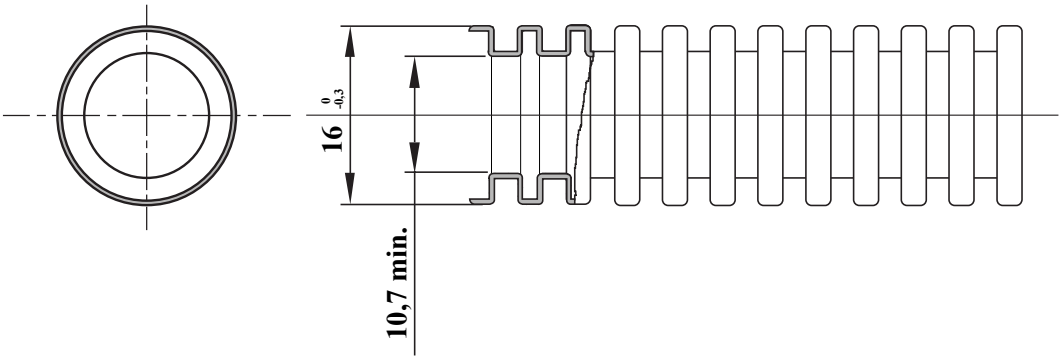

SIMBOLOGIA TECNICA

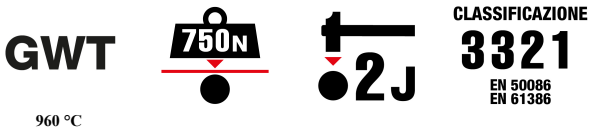

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 03/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.