Produktdatenblatt

DX15020R


Baureihe FK




Biegsame Rohre der Baureihe FK15 aus PVC: Klassifizierung 3321, erhältlich in sieben Durchmessern von 16 bis 63 mm, mit oder ohne Zugdraht und in sechs verschiedenen Farben, um die Identifizierung der verschiedenen elektrischen Leitungen zu ermöglichen. Geeignet für Stark- und Schwachstrom. Geeignet für die Unterputzmontage in Böden, Wänden und/oder Decken sowie in Zwischendecken, schwimmenden Estrichböden und Beton.

Farbe	**Schwarz**	**Material**	**PVC**
Typ	**ohne Zugdraht**	**Rohr Ø (mm)**	**20**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**	**Electrocod**	**2112**
Widerstand gegen Druckbeanspruchung	**3 (Mittel - 750 N)**	**Widerstand gegen Schlagbeanspruchung**	**3 (Mittel - 2 J)**
Widerstand gegen Biegung	**2 (Biegsam)**	**Elektrische Eigenschaften**	**2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)**
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	**0**	**Widerstand gegen das Eindringen von Wasser**	**0**
Widerstand gegen Korrosion	**PVC naturgemäß korrosionsfest**	**Widerstand gegen Flammenausbreitung**	**1 (Nicht flammenausbreitend)**
Isolationswiderstand	**100 MΩ bei 500V für 1 Minute**	**Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe**	**4**
Dielektrische Festigkeit	**2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten**	**Norm**	**EN 61386-1 EN 61386-22**
Klassifikation	**3321**		

Abmessungen

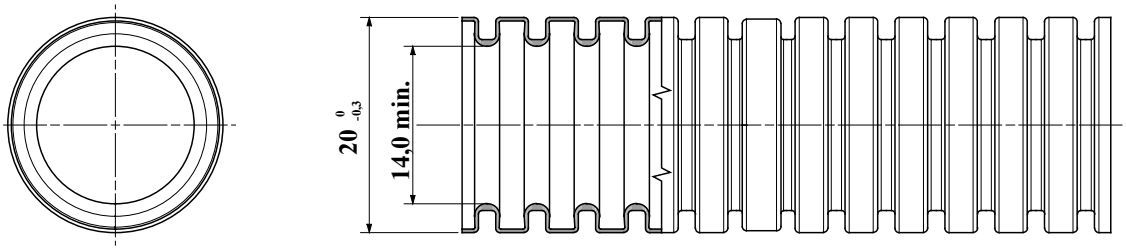

Technische Symbole

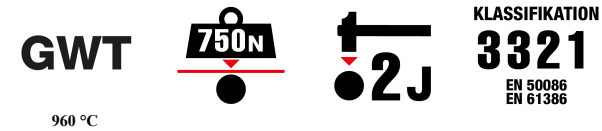

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 03/11/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden