



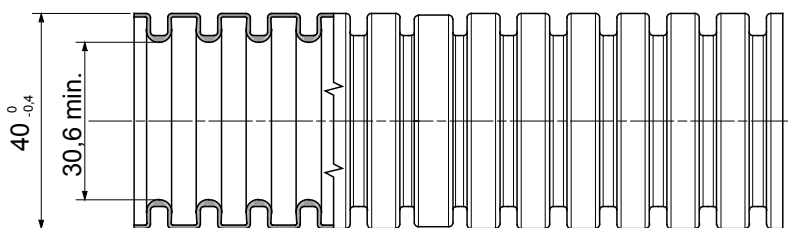

Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

|                                                      |                                                 |                                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Colore                                               | Nero                                            | Materiale                                                       | PVC                                             |
| Tipo                                                 | senza tiracavo                                  | Tubi Ø (mm)                                                     | 40                                              |
| Resistenza al filo incandescente                     | 960 °C                                          | Codice Electrocod                                               | 2112                                            |
| Resistenza alla compressione                         | 3 (Media - 750 N)                               | Resistenza all'urto                                             | 3 (Media - 2 J)                                 |
| Resistenza alla curvatura                            | 2 (Pieghevole)                                  | Caratteristiche elettriche                                      | 2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico) |
| Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori | 0                                               | Protezione contro penetrazione acqua                            | 0                                               |
| Resistenza alla corrosione                           | Non applicabile a sistemi in materiale plastico | Resistenza propagazione fiamma                                  | 1 (Non propaga la fiamma)                       |
| Resistenza di isolamento                             | 100 MΩ a 500V per 1 minuto                      | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF | 4                                               |
| Rigidità dielettrica                                 | 2000 V a 50 Hz per 15 minuti                    | Normativa                                                       | EN 61386-1 EN 61386-22                          |
| Classificazione                                      | 3321                                            |                                                                 |                                                 |

## DIMENSIONALE



## SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

960 °C



CLASSIFICAZIONE

**3321**

EN 50086  
EN 61386

## MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 20/09/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.