Ficha Técnica Producto

DX15416R


Serie FK




Sistema de tubos de protección curvables de la serie FK15, fabricados en PVC: clasificación 3321, disponibles en siete diámetros, de 16 a 63 mm, con o sin guía tiracables y en seis colores diferentes, para permitir la identificación de las diversas líneas eléctricas. Adecuado para sistemas eléctricos o transmisión de datos. Adecuado para montaje empotrado en suelos, paredes o techos, falsos techos y suelos técnicos.

Color	Azul celeste	Material	PVC
Tipo	sin guía para cables	Tubos Ø (mm)	16
Prueba del hilo incandescente	960 °C	Código Electrocod	2112
Resistencia a la compresión	3 (Media - 750 N)	Resistencia al impacto	3 (Media - 2 J)
Resistencia a la curvatura	2 (curvable)	Características Eléctricas	2 (Con características de aislamiento eléctrico)
Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios	0	Protección contra penetración de agua	0
Resistencia contra la corrosión	PVC naturalmente resistente a la corrosión	Resistencia a la propagación de la llama	1 (No propaga la llama)
Resistencia de aislamiento	100 MΩ a 500V durante 1 minuto	Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF	4
Rigidad dieléctrica	2000 V a 50 Hz durante 15 minutos	Norma	EN 61386-1 EN 61386-22
Clasificación	3321		

DIMENSIONAL

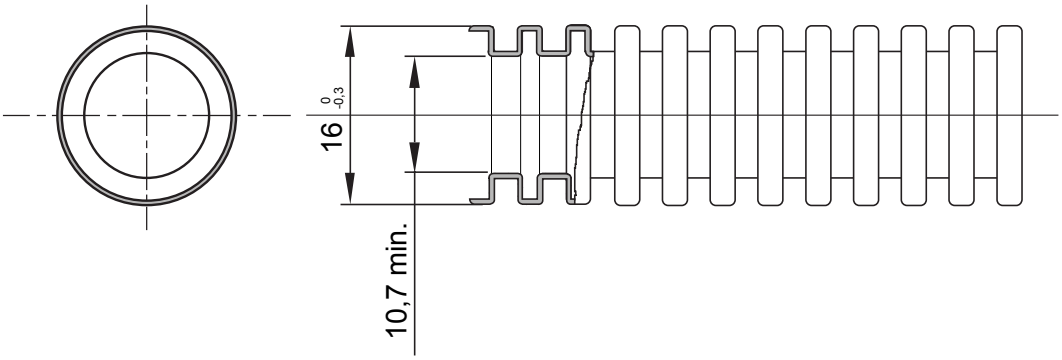

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

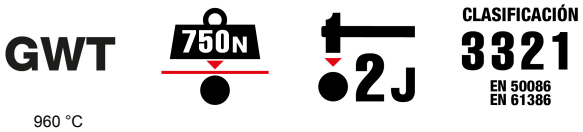

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 06/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso