# Ficha Técnica Producto

# DX16220R


Serie FK




Sistema de tubos de protección curvables de la serie FK15, fabricados en PVC: clasificación 3321, disponibles en siete diámetros, de 16 a 63 mm, con o sin guía tiracables y en seis colores diferentes, para permitir la identificación de las diversas líneas eléctricas. Adecuado para sistemas eléctricos o transmisión de datos. Adecuado para montaje empotrado en suelos, paredes o techos, falsos techos y suelos técnicos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | Blanco natural | Material | PVC |
| Tipo | sin guía para cables | Tubos Ø (mm) | 20 |
| Prueba del hilo incandescente | 960 °C | Código Electrocod | 2112 |
| Resistencia a la compresión | 3 (Media - 750 N) | Resistencia al impacto | 3 (Media - 2 J) |
| Resistencia a la curvatura | 2 (curvable) | Características Eléctricas | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) |
| Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios | 0 | Protección contra penetración de agua | 0 |
| Resistencia contra la corrosión | PVC naturalmente resistente a la corrosión | Resistencia a la propagación de la llama | 1 (No propaga la llama) |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ a 500V durante 1 minuto | Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF | 4 |
| Rigidad dieléctrica | 2000 V a 50 Hz durante 15 minutos | Norma | EN 61386-1 EN 61386-22 |
| Clasificación | 3321 | | |

## DIMENSIONAL

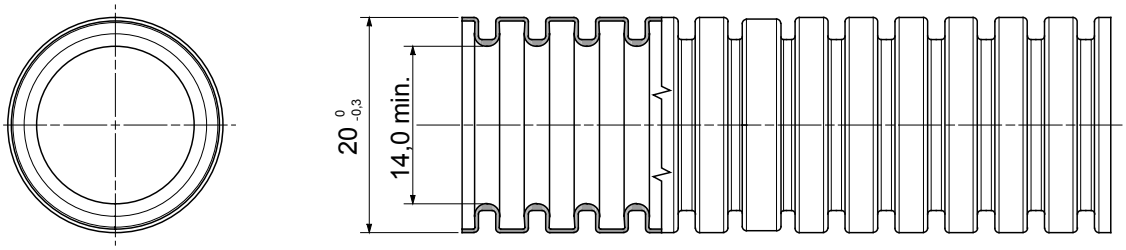


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

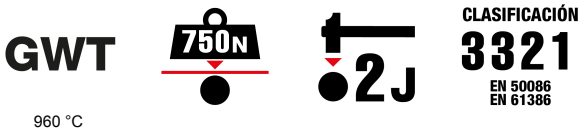


## MARCAS/APROBACIONES




GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 06/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso