

Produktdatenblatt

DX24263R


Baureihe FK



Biegsame Rohre FKMF Superspeed, mit einer Innenbeschichtung für schnelles und einfaches Durchziehen von Kabeln und Leitungen (für Durchmesser 20, 25, 32mm). Hergestellt aus selbstverlöschendem PP: Klassifizierung 33232, erhältlich in sieben Durchmessern von 16 bis 63 mm. Geeignet für die Installation von Stark- und Schwachstromkreisen, in Wänden, Decken und in Beton.

Farbe	Grau		Material	PP selbstverlöschend
Typ	ohne Zugdraht	Rohr Ø (mm)	63	
Widerstand gegen Druckbeanspruchung	3 (Mittel - 750 N)	Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)	
Mindest- temperaturbereich	2 (-5 °C)	Höchst- temperaturbereich	3 (+105 °C)	
Widerstand gegen Biegung	2 (Biegsam)	Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)	
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	0	Widerstand gegen Korrosion	Not applicable to plastic conduit systems	
Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)	Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute	
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe	4	Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten	
Min. Biegeradius (mm)	300	Norm	EN 61386-1 (VDE 0605-1); EN 61386-22 (VDE 0605-22)	

Abmessungen

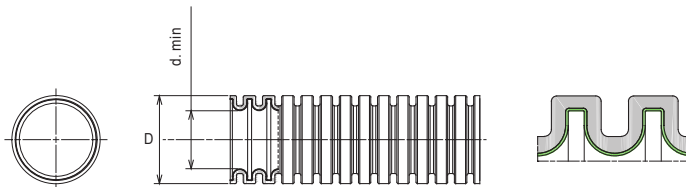

	D		d. min.
DX 24 216R	16	0 -0.3	10.7
DX 24 220R	20	0 -0.3	14.1
DX 24 225R	25	0 -0.4	18.3
DX 24 232R	32	0 -0.4	24.3
DX 24 240R	40	0 -0.4	31.2
DX 24 250R	50	0 -0.5	39.6
DX 24 263R	63	0 -0.5	50.6

Technische Symbole



3 (Mittel - 750 N)



3 (Mittel - 2 J)

Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 02/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden