
Scheda Tecnica Prodotto

GW10672


CHORUSMART - serie civile




Interruttore assiale da incasso. Sulla parte frontale è dotato di un pulsante assiale per il comando di un carico ON/OFF (funzionalità bistabile/monostabile) o ON Temporizzato attraverso contatto di uscita con potenziale. Il dispositivo deve essere completato utilizzando le tipologie di tasti frontali disponibili. Dotato di n°3 DIP, posti sul retro del dispositivo, per la configurazione delle funzionalità.

Descrizione	Interruttore assiale	Alimentazione	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
N. moduli	2	N. canali in ingresso	2
Comando locale	Mediante 2 pulsanti frontali (da completare con tasto)	Tensione canali ingressi ausiliari	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C	N. canali ingresso LED	-
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Tensione canali ingressi LED	-
Umidità relativa (non condensante)	Max 93%	N. canali in uscita	1
Segnalazione luminosa frontale	Led blu	Contatti di uscita	1 NA 5 A (AC1) 240 V ac
Morsetti di cablaggio	A vite	Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	Max 1000 W
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 1,5	Lampade LED 240 V ac	Max 100 W (max 5 lampade)
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	Max. 1,5	Lampade alogene alimentate da trasf. elettronici 240 V ac	Max 250 VA
Contesto	Interno, luoghi asciutti	Lampade fluorescenti 240 V	Max 120 W (max 6 lampade)
Grado di protezione	IP20 (a tasto montato)	Pilotaggio carico	-
Norma di riferimento	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000		

DIMENSIONALE

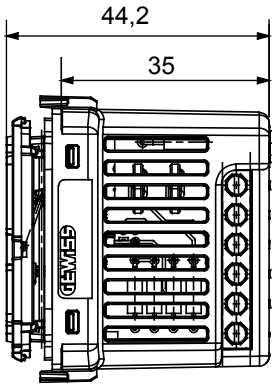

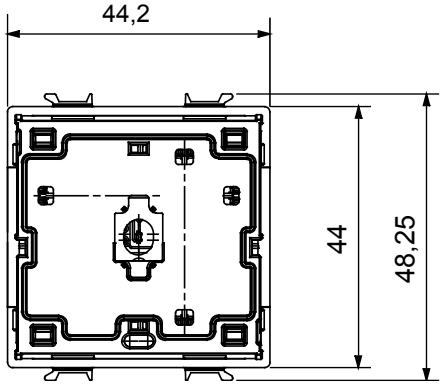

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20 (a tasto montato)

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 16/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.