Scheda Tecnica Prodotto

GW10787


Home&Building Pro



La pulsantiera KNX a 4 canali è un dispositivo da incasso progettato per il comando di funzioni su impianti KNX._x000D_ Ogni canale può essere configurato singolarmente o in abbinamento per funzioni quali on/off, dimmerazione, controllo tapparelle, gestione scenari, comandi prioritari e temporizzati. È compatibile con pulsanti da 1 o 2 moduli, basculanti o fissi. Un pulsante basculante consente il controllo di due canali, configurabili in modo indipendente o combinato._x000D_ Ogni canale dispone di LED RGB integrato per la localizzazione notturna e l'indicazione dello stato del carico controllato._x000D_ Il modulo è installabile in scatole da incasso standard e si monta nei supporti della serie Chorus, occupando lo spazio di due moduli.

Comunicazione	KNX	N. moduli DIN	2
Alimentazione	Tramite bus KNX, 29 V dc SELV	Interfacce	KNX TP1
Assorbimento corrente bus KNX (mA)	Max 7 mA	N. canali in uscita	4
Connessione BUS KNX	Morsetto BUS KNX	Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +55 °C	Grado di protezione	IP20
Norma di riferimento	Direttiva bassa tensione 2014/35/EU; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU, _x000D_ EN 50491, EN 60669-2-5	Colore	Bianco lucido

DIMENSIONALE

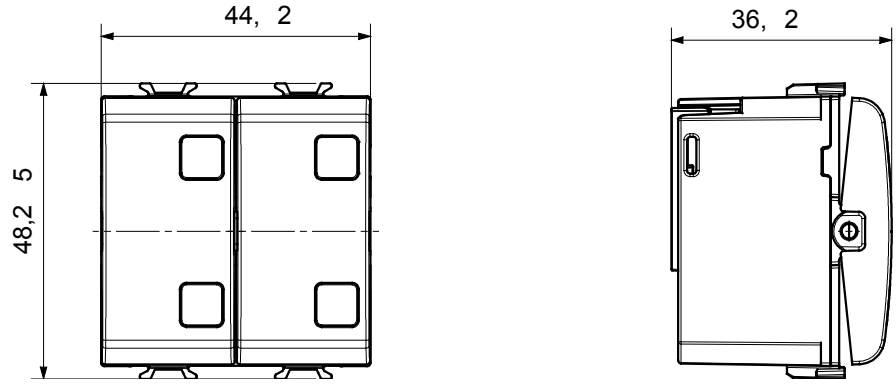

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 19/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.