# Scheda Tecnica Prodotto

## GW12415

CHORUSMART - serie civile




Alimentatore USB C, per ricarica rapida fino a 30W con tecnologia Power Delivery.
Adatto a caricare dispositivi elettronici quali notebook, tablet, smartphone e smart watch.
La compatibilità di ricarica con i dispositivi presenti sul mercato è garantita dalla certificazione USB-IF.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Alimentatore USB | Colore | Nero satinato |
| Tensione di alimentazione | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz | Tecnologia | Power Delivery - PPS |
| Tensione | 0,6 A max | Norma di riferimento | EN IEC 62368-1; EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000; EN IEC 62680; Direttiva 2009/125/EC; Direttiva RoHS; Direttiva WEEE; Direttiva ErP; Direttiva LVD 2014/35/EU; Direttiva EMC 2014/30/EU |
| Protezioni | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, derating, auto recovery mode | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 1 - max. 1,5 mm2 | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 1 - max. 1,5 |
| N. moduli Chorusmart | 1 | Materiale | Tecnopolimero |
| Potenza totale max. erogata | 30 W | N° uscite/tipo | 1 / C |
| Potenza a vuoto (W) | < 0,075 W | Temperatura di funzionamento | 0 ÷ +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ÷ +85 °C | Grado di protezione | IP20 |
| Umidità relativa (non condensante) | Max 93% | | |

## DIMENSIONALE




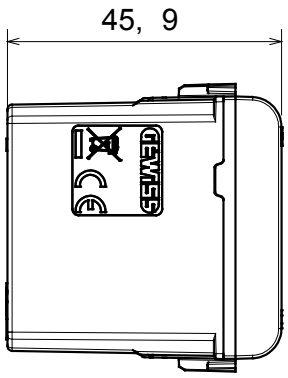


## SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20

## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 23/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.