

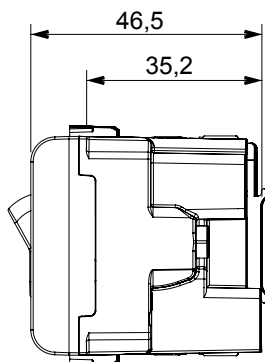


Ampia gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

|                                                   |                                |                                               |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Categoria                                         | Presse interbloccata bivalente | Descrizione                                   | 2P+T - 16 A             |
| Colore                                            | Natural beige satinato         | Tipo                                          | Interbloccata           |
| Tensione                                          | 230 V ac                       | Standard                                      | Italiano                |
| Morsetti di cablaggio                             | A vite                         | Protezione                                    | Magnetotermico          |
| Tipo prese                                        | P17-P11                        | Interruttore magnetotermico                   | 1P+N 16 A               |
| Potere di interruzione                            | 3 kA                           | Norma di riferimento                          | IEC 60884-1; EN 60898-1 |
| Tenuta alla tensione di prova                     | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto    | Resistenza di isolamento                      | > 5 MOhm                |
| Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)     | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8  | Termopressione con biglia                     | 125 °C                  |
| Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                         | Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                  |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4           | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5   |
| N. moduli                                         | 2                              | Codice Electrocod                             | 0131                    |
| Materiale                                         | Tecnopolimero                  |                                               |                         |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

