# Scheda Tecnica Prodotto

## GW14123


CHORUSMART - serie civile



Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Commutatore | Colore | Titanio lucido |
| Descrizione | 1P - 10 AX | Tensione | 250 V ac |
| Norma di riferimento | EN 60669-1 | Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto |
| Potenza lampade LED 230V | 100 W | Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Morsetti di cablaggio | A vite | Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Termopressione con biglia | 125 °C | Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | N. moduli | 2 |
| Tasto | Neutro | Simbolo | SU - GIU' |
| Materiale | Tecnopolimero | Codice Electrocod | 0130 |

## DIMENSIONALE

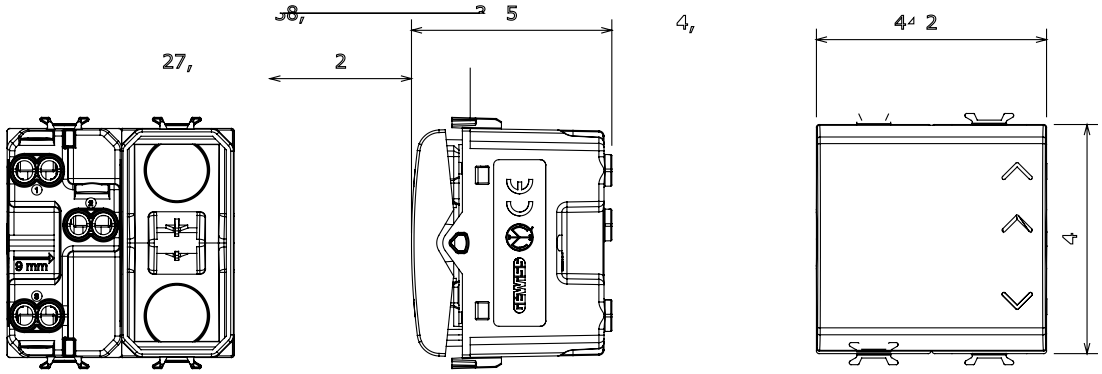


## SIMBOLOGIA TECNICA



GWT

125 °C 850 °C

## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 16/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.