# Scheda Tecnica Prodotto

# GW15203


CHORUSMART - serie civile





Ampia gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Presa bivalente | Descrizione | 2P+T - 16 A bivalente |
| Colore | Bianco satinato | Tensione | 250 V ac |
| Standard | Italiano | Caratteristiche | Con schermi di sicurezza |
| Per spinotti | Ø 4 / 5 mm | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Tipo prese | P11-P17 | Norma di riferimento | CEI 23-50 |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.) | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8 | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. moduli | 1 | Codice Electrocod | 0131 |
| Materiale | Tecnopolimero | | |

## DIMENSIONALE



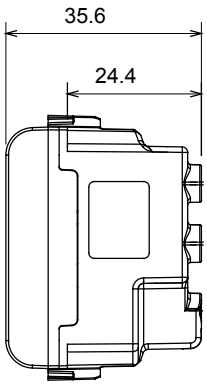
## SIMBOLOGIA TECNICA

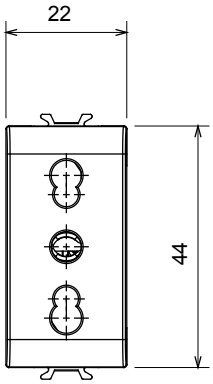


## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 24/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.